


- 450W
- Multiple Ports
- PD Quick Charger

PATONA
PREMIUM SERIES

MANUAL

PATONA Premium Charger



| | |
|----|----|
| DE | 01 |
| EN | 04 |
| FR | 07 |
| ES | 10 |
| IT | 13 |
| NL | 16 |
| SV | 19 |
| CZ | 22 |
| PL | 25 |
| HR | 28 |
| SR | 31 |
| TR | 34 |
| UA | 37 |
| RS | 40 |

PD450W


Multiport Charger

PATONA is a registered quality brand from Germany.

DE ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

A) Produktübersicht

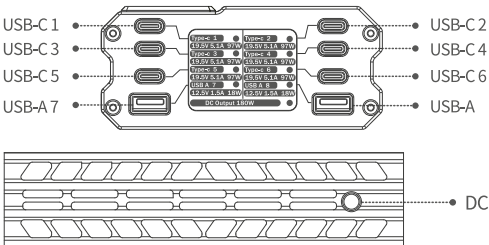

B) Verwendung

- Alle sechs USB-C-Anschlüsse sind in der Lage, eine maximale PD-Ladeleistung von jeweils 100 W zu liefern.
- Die beiden USB-A-Anschlüsse können jeweils eine maximale Ladeleistung von 18 W unterstützen.
- Die Stromverteilungslogik schreibt vor, dass die maximale Leistungsaufnahme für die sechs USB-C-Anschlüsse von 100 W pro Anschluss auf 65 W pro Anschluss reduziert wird, wenn die Gesamtleistungsabgabe 450 W überschreitet. Wenn die Gesamtleistungsaufnahme über 450 W bei 65 W pro Anschluss bleibt, wird die maximale Leistung für die sechs USB-C-Anschlüsse weiter auf 45 W pro Anschluss reduziert.
- Um die maximale Leistungsaufnahme von 100 W an den USB-C-Anschlüssen wiederherzustellen, wenn die Gesamtausgangsleistung des Ladegeräts überlastet ist, müssen Sie entweder

die Eingangsleistung unterbrechen und erneut laden oder alle Ausgangsanschlüsse 3 Sekunden lang entladen.

① *Es ist wichtig zu beachten, dass die Gesamtausgangsleistung die kombinierte Leistung aller Ausgänge umfasst, d.h. 6x USB-C-Ports, 2x USB-A-Ports und 1x DC-Ausgang.*

① *Für Akkus mit D-Tap empfehlen wir unseren [PATONA Premium 100W PD 3.0 Adapter](#)*

C) Umfang der Lieferung

- 1x PATONA Premium PD450 Multiport-Ladegerät
- 1x AC-Anschlusskabel
- 3x PD100W USB-C Kabel 50cm
- 3x PD100W USB-C Kabel 100cm
- 1x Transportkoffer
- 1x QR-Code zum Handbuch

D) Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Al-Legierung |
| Farbe | Schwarz + Grün |
| Leistungsaufnahme | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Stromausgang | 450W Max. |
| Ladeprotokolle | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, mehr |
| Abmessungen | 165mm × 106mm × 47mm |
| Gewicht | 460g |

| | |
|---------------------------|--|
| Ausgangsanschlüsse | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Max/Port) DC: 20V/20A (max. 450W) |
|---------------------------|--|

E) Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit ätzenden Chemikalien auf, da dies zu Korrosion führen kann.
- Die Qualität und der Zustand des Produkts können beeinträchtigt werden, wenn es extremen Temperaturen, Staub, Feuchtigkeit und ähnlichen gefährlichen Bedingungen ausgesetzt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stürzen Sie es nicht und setzen Sie es keinen starken Stößen aus, da es sehr empfindlich auf solche Ereignisse reagiert.
- Da es sich um ein Präzisionsgerät handelt, erlischt die Garantie, wenn das Gerät unbefugt demontiert wird.
- Die Garantie erlischt auch bei unsachgemäßem Gebrauch, und in solchen Fällen können zusätzliche Reparaturkosten anfallen.

F) Garantie

Der Hersteller haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Installation, Wartung, Bedienung, Änderung oder Verwendung entstehen. Die Garantie bezieht sich nur auf das Produkt selbst, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation und Verwendung des Produkts hat.



G) Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

EN ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Thanks for purchasing our product. Please read the instructions carefully and keep it for future reference.

A) Product Overview



B) Usage

- All six USB-C ports are capable of delivering a maximum power delivery (PD) charging output of 100W each.
- The two USB-A ports can each support a maximum charging output of 18W.
- The power distribution logic dictates, that if the total power output exceeds 450W, the maximum power draw for the six USB-C ports will be reduced from 100W per port to 65W per port. If the total power draw remains above 450W at 65W per port, the maximum output for the six USB-C ports will further decrease to 45W per port.
- To restore a 100W maximum draw on the USB-C ports when the charger's total output power is overloaded, either cut off and reload the input power or unload all output ports for 3 seconds.

① *It's important to note that the total output power encompasses the combined power of all outputs, comprising 6x USB-C ports, 2x USB-A ports, and 1x DC output.*

① *For batteries with D-Tap we recommend our [PATONA Premium 100W PD 3.0 adapter](#)*

C) Scope of Delivery

- 1x PATONA Premium PD450 Multiport Charger
- 1x AC connection cable
- 3x PD100W USB-C cable 50cm
- 3x PD100W USB-C cable 100cm
- 1x Transport case
- 1x QR code to the manual

D) Technical Specifications

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Al-Alloy |
| Color | Black + Green |
| Power input | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Power output | 450W Max |
| Charging protocols | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, more |
| Dimensions | 165mm × 106mm × 47mm |
| Weight | 460g |
| Output ports | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max/Port) DC: 20V/20A (450W Max) |

E) Safety Instructions

- Avoid placing the product in environments containing corrosive chemicals, as it may lead to corrosion.
- The quality and condition of the product can be adversely affected when exposed to extreme temperatures, dust, moisture, and similar hazardous conditions.
- Exercise caution to prevent any dropping, crashing, or heavy impact, as this precise instrument is sensitive to such incidents.
- Unauthorized disassembly of the product will void the warranty, as it is designed with precision structure.
- The warranty is also void for improper use, and additional repair costs may be charged in such cases.

F) Warranty

The manufacturer is not liable for property damage and/or personal injury resulting from improper installation, maintenance, operation, modification or use. The warranty covers only the product itself, as the manufacturer has no influence on the installation and use of the product.


G) Disposal

Dispose of the product at the end of its service life in accordance with the applicable legal regulations.

FR ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

A) Aperçu du produit

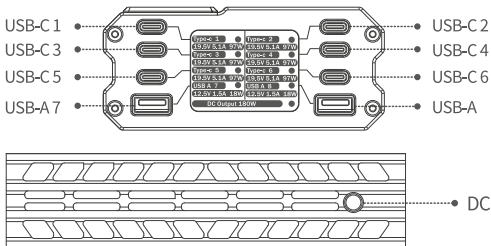

B) Utilisation

- Les six ports USB-C sont capables de fournir une puissance de charge maximale de 100 W chacun.
- Les deux ports USB-A peuvent chacun supporter une puissance de charge maximale de 18 W.
- La logique de distribution de l'énergie prévoit que si la puissance totale dépasse 450 W, la puissance maximale absorbée par les six ports USB-C sera réduite de 100 W par port à 65 W par port. Si la consommation totale reste supérieure à 450 W à 65 W par port, la consommation maximale pour les six ports USB-C diminuera encore à 45 W par port.
- Pour rétablir une consommation maximale de 100 W sur les ports USB-C lorsque la puissance de sortie totale du chargeur est surchargée, il faut soit couper et recharger la puissance d'entrée, soit décharger tous les ports de sortie pendant 3 secondes.

① Il est important de noter que la puissance de sortie totale englobe la puissance combinée de toutes les sorties, à savoir 6x les ports USB-C, 2x les ports USB-A et 1x la sortie DC.

① Pour les batteries avec D-Tap, nous recommandons notre adaptateur [PATONA Premium 100W PD 3.0](#).

C) Contenu de la livraison

- 1x Chargeur multiport PATONA Premium PD450
- 1x câble de connexion AC
- 3x PD100W câble USB-C 50cm
- 3x PD100W câble USB-C 100cm
- 1x Mallette de transport
- 1x Code QR pour le manuel

D) Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Couleur | Noir + vert |
| Puissance absorbée | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Puissance de sortie | 450W Max |
| Protocoles de charge | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, plus |
| Dimensions de l'appareil | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Poids | 460g |
| Ports de sortie | USB-C (1-6) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Port) USB-A (1-2) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max/Port) DC : 20V/20A (450W Max) |

E) Consignes de sécurité

- Évitez de placer le produit dans des environnements contenant des produits chimiques corrosifs, car cela pourrait entraîner de la corrosion.
- La qualité et l'état du produit peuvent être altérés en cas d'exposition à des températures extrêmes, à la poussière, à l'humidité et à d'autres conditions dangereuses similaires.
- Faites preuve de prudence afin d'éviter toute chute, tout choc ou tout impact violent, car cet instrument de précision est sensible à de tels incidents.
- Le démontage non autorisé du produit annulera la garantie, car il est conçu avec une structure de précision.
- La garantie est également annulée en cas d'utilisation inappropriée, et des frais de réparation supplémentaires peuvent être facturés dans ce cas.

F) Garantie

Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels et/ou corporels résultant d'une installation, d'un entretien, d'un fonctionnement, d'une modification ou d'une utilisation incorrects. La garantie ne couvre que le produit lui-même, le fabricant n'ayant aucune influence sur l'installation et l'utilisation du produit.


G) Mise au rebut

Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur.

ES ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Gracias por adquirir nuestro producto. Lea atentamente las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

A) Descripción del producto

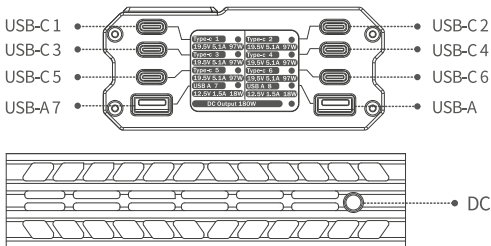

B) Uso

- Los seis puertos USB-C son capaces de ofrecer una salida de carga de suministro de potencia (PD) máxima de 100 W cada uno.
- Los dos puertos USB-A admiten una salida de carga máxima de 18 W cada uno.
- La lógica de distribución de energía dicta que, si la salida de energía total supera los 450 W, el consumo de energía máximo de los seis puertos USB-C se reducirá de 100 W por puerto a 65 W por puerto. Si la potencia total sigue siendo superior a 450 W a 65 W por puerto, la potencia máxima de los seis puertos USB-C se reducirá a 45 W por puerto.
- Para restablecer un consumo máximo de 100 W en los puertos USB-C cuando la potencia de salida total del cargador está sobrecargada, corta y vuelve a cargar la alimentación de entrada o descarga todos los puertos de salida durante 3 segundos.

① *Es importante tener en cuenta que la potencia de salida total abarca la potencia combinada de todas las salidas, que comprenden 6 puertos USB-C, 2 puertos USB-A y 1 salida de CC.*

① *Para baterías con D-Tap recomendamos nuestro adaptador [PATONA Premium 100W PD 3.0](#)*

C) Volumen de suministro

- 1x Cargador multipuerto PATONA Premium PD450
- 1x cable de conexión CA
- 3x PD100W cable USB-C 50cm
- 3x PD100W cable USB-C 100cm
- 1x Maletín de transporte
- 1x Código QR del manual

D) Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Color | Negro + Verde |
| Potencia de entrada | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Salida de alimentación | 450 W máx. |
| Protocolos de carga | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, más |
| Dimensiones | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Peso | 460g |
| Puertos de salida | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Puerto) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max/Puerto) CC: 20 V/20 A (450 W máx.) |

E) Instrucciones de seguridad

- Evite colocar el producto en entornos que contengan productos químicos corrosivos, ya que puede provocar corrosión.
- La calidad y el estado del producto pueden verse afectados negativamente si se expone a temperaturas extremas, polvo, humedad y condiciones peligrosas similares.
- Tenga cuidado para evitar caídas, golpes o impactos fuertes, ya que este preciso instrumento es sensible a este tipo de incidentes.
- El desmontaje no autorizado del producto anulará la garantía, ya que está diseñado con una estructura de precisión.
- La garantía también quedará anulada en caso de uso inadecuado, y en tales casos podrían cobrarse gastos de reparación adicionales.

F) Garantía

El fabricante no se hace responsable de los daños materiales y/o personales derivados de una instalación, mantenimiento, funcionamiento, modificación o uso incorrectos. La garantía sólo cubre el producto en sí, ya que el fabricante no tiene ninguna influencia sobre la instalación y el uso del producto.



G) Eliminación

Elimine el producto al final de su vida útil de acuerdo con la normativa legal vigente.

IT ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle per riferimento futuro.

A) Panoramica del prodotto



B) Utilizzo

- Tutte e sei le porte USB-C sono in grado di erogare una potenza di ricarica massima di 100 W ciascuna.
- Le due porte USB-A possono supportare ciascuna una potenza di ricarica massima di 18W.
- La logica di distribuzione dell'alimentazione prevede che se la potenza totale in uscita supera i 450 W, l'assorbimento massimo di energia per le sei porte USB-C sarà ridotto da 100 W per porta a 65 W per porta. Se l'assorbimento totale rimane superiore a 450 W con 65 W per porta, l'assorbimento massimo per le sei porte USB-C si riduce ulteriormente a 45 W per porta.
- Per ripristinare l'assorbimento massimo di 100 W sulle porte USB-C quando la potenza di uscita totale del caricabatterie è sovraccarica, è necessario interrompere e ricaricare l'alimentazione in ingresso oppure scaricare tutte le porte di uscita per 3 secondi.

① È importante notare che la potenza di uscita totale comprende la potenza combinata di tutte le uscite, tra cui 6 porte USB-C, 2 porte USB-A e 1 uscita CC.

① Per le batterie con D-Tap consigliamo il nostro adattatore [PATONA Premium 100W PD 3.0](#).

C) Contenuto della fornitura

- 1 caricatore multiplo PATONA Premium PD450
- 1 cavo di collegamento CA
- 3x cavo PD100W USB-C 50cm
- 3x cavo PD100W USB-C 100 cm
- 1x custodia per il trasporto
- 1x codice QR per il manuale

D) Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Materiale | Legia di alluminio |
| Colore | Nero + verde |
| Ingresso di alimentazione | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (max) |
| Potenza in uscita | 450W Max |
| Protocolli di ricarica | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, altro |
| Dimensioni | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Peso | 460g |
| Porte di uscita | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Porta) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Max/Porta) DC: 20V/20A (450W Max) |

E) Istruzioni di sicurezza

- Evitare di collocare il prodotto in ambienti contenenti sostanze chimiche corrosive, in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione.
- La qualità e le condizioni del prodotto possono essere compromesse se esposto a temperature estreme, polvere, umidità e condizioni pericolose simili.
- Prestare attenzione per evitare cadute, urti o impatti violenti, poiché questo preciso strumento è sensibile a tali incidenti.
- Lo smontaggio non autorizzato del prodotto invalida la garanzia, poiché è stato progettato con una struttura di precisione.
- La garanzia decade anche in caso di uso improprio, e in questi casi potrebbero essere addebitati costi di riparazione aggiuntivi.

F) Garanzia

Il produttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da installazione, manutenzione, funzionamento, modifica o uso improprio. La garanzia copre solo il prodotto stesso, poiché il produttore non ha alcuna influenza sull'installazione e sull'uso del prodotto.



G) Smaltimento

Smaltire il prodotto al termine della sua vita utile in conformità con le norme di legge vigenti.

NL ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

A) Productoverzicht



B) Gebruik

- Alle zes USB-C poorten kunnen elk een maximaal PD-laadvermogen van 100 W leveren.
- De twee USB-A-poorten kunnen elk een maximaal laadvermogen van 18 W leveren.
- De stroomverdelingslogica schrijft voor dat het maximale stroomverbruik voor de zes USB-C poorten wordt verlaagd van 100 W per poort naar 65 W per poort als het totale stroomverbruik hoger is dan 450 W. Als het totale stroomverbruik boven 450 W blijft bij 65 W per poort, wordt het maximale vermogen voor de zes USB-C poorten verder verlaagd naar 45 W per poort.
- Om het maximale stroomverbruik van 100 W op de USB-C poorten te herstellen wanneer het totale uitgangsvermogen van de lader overbelast is, moet u ofwel de ingangsstroom onderbreken en opnieuw opladen of alle uitgangspoorten gedurende 3 seconden ontladen.

① *Het is belangrijk om te weten dat het totale uitgangsvermogen het gecombineerde vermogen van alle uitgangen omvat, d.w.z. 6x USB-C poorten, 2x USB-A poorten en 1x DC uitgang.*

① *Voor batterijen met D-Tap raden we onze [PATONA Premium 100W PD 3.0 adapter](#) aan.*

C) Leveringsomvang

- 1x PATONA Premium PD450 multipoort lader
- 1x AC-aansluitkabel
- 3x PD100W USB-C kabel 50cm
- 3x PD100W USB-C kabel 100cm
- 1x transportkoffer
- 1x QR code voor de handleiding

D) Technische specificaties

| | |
|------------------------------|--|
| Materiaal | Aluminiumlegering |
| Kleur | Zwart + Groen |
| Stroomverbruik | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Huidige uitgang | 450W Max. |
| Oplaadprotocollen | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, meer |
| Afmetingen | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Gewicht | 460g |
| Uitgangsaansluitingen | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max/poort) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W max/poort) DC: 20V/20A (max. 450W) |

E) Veiligheidsinstructies

- Plaats het product niet in een omgeving met bijtende chemicaliën, want dit kan leiden tot corrosie.
- De kwaliteit en conditie van het product kunnen worden aangetast als het wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, stof, vocht en soortgelijke gevaarlijke omstandigheden.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken, aangezien het zeer gevoelig is voor dergelijke gebeurtenissen.
- Aangezien dit een precisieapparaat is, vervalt de garantie bij ongeoorloofde demontage.
- Ook bij onjuist gebruik vervalt de garantie en kunnen extra reparatiekosten ontstaan.

F) Garantie

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste installatie, onderhoud, bediening, wijziging of gebruik. De garantie geldt alleen voor het product zelf, aangezien de fabrikant geen invloed heeft op de installatie en het gebruik van het product.



G) Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

SV ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Tack för att du har köpt vår produkt. Vänligen läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida bruk.

A) Produktöversikt



B) Användning

- Alla sex USB-C-portar kan leverera en maximal PD-laddningseffekt på 100 W vardera.
- De två USB-A-portarna kan var och en stödja en maximal laddningseffekt på 18 W.
- Strömfördelningslogiken dikterar att den maximala strömförbrukningen för de sex USB-C-portarna reduceras från 100 W per port till 65 W per port om den totala uteffekten överstiger 450 W. Om den totala effektförbrukningen förblir över 450 W vid 65 W per port, minskas den maximala effekten för de sex USB-C-portarna ytterligare till 45 W per port.
- För att återställa den maximala effektförbrukningen på 100 W på USB-C-portarna när laddarens totala uteffekt är överbelastad, måste du antingen avbryta ingångseffekten och ladda igen eller ladda ur alla utgångsportar i 3 sekunder.

① Det är viktigt att notera att den totala uteffekten inkluderar den kombinerade effekten för alla utgångar, dvs. 6x USB-C-portar, 2x USB-A-portar och 1x DC-utgång.

① För batterier med D-Tap rekommenderar vi vår [PATONA Premium 100W PD 3.0-adapter](#)

C) Omfattning av leveransen

- 1x PATONA Premium PD450 laddare med flera portar
- 1x AC-anslutningskabel
- 3x PD100W USB-C-kabel 50 cm
- 3x PD100W USB-C-kabel 100 cm
- 1x transportväska
- 1x QR-kod till handboken

D) Tekniska specifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Material | Aluminiumlegering |
| Färg | Svart + Grön |
| Strömförbrukning | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Max) |
| Utgående ström | 450W Max. |
| Protokoll för laddning | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, mer |
| Mått | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Vikt | 460g |
| Utgångsanslutningar | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max/port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max 18W/port) DC: 20V/20A (max. 450W) |

E) Säkerhetsanvisningar

- Placera inte produkten i miljöer med frätande kemikalier eftersom det kan leda till korrosion.
- Produktens kvalitet och skick kan försämrans om den utsätts för extrema temperaturer, damm, fukt och liknande farliga förhållanden.
- Tappa inte enheten och utsätt den inte för kraftiga stötar, eftersom den är mycket känslig för sådana händelser.
- Eftersom detta är en precisionsenhet upphör garantin att gälla om den demonteras utan tillstånd.
- Felaktig användning medför också att garantin upphör att gälla och ytterligare reparationskostnader kan uppstå i sådana fall.

F) Garanti

Tillverkaren är inte ansvarig för skador på egendom och/eller personskador som orsakas av felaktig installation, underhåll, drift, modifiering eller användning. Garantin gäller endast för själva produkten, eftersom tillverkaren inte har något inflytande på installation och användning av produkten.



G) Avfallshantering

Kassera produkten vid slutet av dess livslängd i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser.

CZ ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

A) Přehled výrobků



B) Použití

- Všech šest portů USB-C je schopno poskytovat maximální nabíjecí výkon (PD) 100 W každý.
- Dva porty USB-A mohou každý podporovat maximální nabíjecí výkon 18 W.
- Logika distribuce napájení určuje, že pokud celkový výstupní výkon překročí 450 W, sníží se maximální odběr pro šest portů USB-C ze 100 W na port na 65 W na port. Pokud celkový odběr zůstane nad 450 W při 65 W na port, maximální výkon pro šest portů USB-C se dále sníží na 45 W na port.
- Chcete-li obnovit maximální odběr 100 W na portech USB-C, když je celkový výstupní výkon nabíječky přetížen, buď přerušte a znovu nabijte vstupní napájení, nebo na 3 sekundy odpojte všechny výstupní porty.

① Je důležité si uvědomit, že celkový výstupní výkon zahrnuje kombinovaný výkon všech výstupů, který zahrnuje 6x porty USB-C, 2x porty USB-A a 1x stejnosměrný výstup.

① Pro baterie s D-Tapem doporučujeme náš adaptér [PATONA Premium 100W PD 3.0](#).

C) Rozsah dodávky

- 1x víceportová nabíječka PATONA Premium PD450
- 1x kabel pro připojení k síti
- 3x PD100W kabel USB-C 50cm
- 3x PD100W USB-C kabel 100cm
- 1x přepravní pouzdro
- 1x QR kód k návodu

D) Technické specifikace

| | |
|---------------------------|--|
| Materiál | Al-Alloy |
| Barva | Černá + zelená |
| Příkon | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (max.) |
| Výstupní výkon | Maximální výkon 450 W |
| Nabíjecí protokoly | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, další |
| Rozměry | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Hmotnost | 460g |
| Výstupní porty | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W/port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18W/port) DC: 20V/20A (max. 450W) |

E) Bezpečnostní pokyny

- Neumísťujte výrobek do prostředí obsahujícího korozivní chemikálie, protože by mohlo dojít ke korozi.
- Kvalita a stav výrobku mohou být nepříznivě ovlivněny, pokud je vystaven extrémním teplotám, prachu, vlhkosti a podobným nebezpečným podmínkám.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili jakémukoli pádu, nárazu nebo silnému nárazu, protože tento přesný přístroj je na takové události citlivý.
- Neoprávněná demontáž výrobku vede ke ztrátě záruky, protože je navržen s přesnou konstrukcí.
- Záruka rovněž zaniká v případě nesprávného použití a v takových případech mohou být účtovány dodatečné náklady na opravu.

F) Záruka

Výrobce neodpovídá za škody na majetku a/nebo zranění osob v důsledku nesprávné instalace, údržby, provozu, úprav nebo používání. Záruka se vztahuje pouze na samotný výrobek, protože výrobce nemá žádný vliv na instalaci a používání výrobku.


G) Likvidace

Výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.

PL ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

A) Przegląd produktu

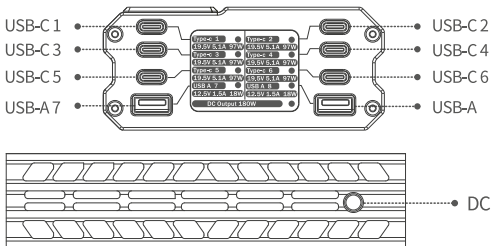

B) Zastosowanie

- Wszystkie sześć portów USB-C jest w stanie zapewnić maksymalną moc ładowania (PD) wynoszącą 100 W każdy.
- Każdy z dwóch portów USB-A może obsługiwać maksymalną moc ładowania 18 W.
- Logika dystrybucji mocy dyktuje, że jeśli całkowita moc wyjściowa przekroczy 450 W, maksymalny pobór mocy dla sześciu portów USB-C zostanie zmniejszony ze 100 W na port do 65 W na port. Jeśli całkowity pobór mocy pozostanie powyżej 450 W przy 65 W na port, maksymalna moc wyjściowa dla sześciu portów USB-C zostanie zmniejszona do 45 W na port.
- Aby przywrócić maksymalny pobór mocy 100 W na portach USB-C, gdy całkowita moc wyjściowa ładowarki jest przeciążona, należy odciąć i ponownie załadować zasilanie wejściowe lub odłączyć wszystkie porty wyjściowe na 3 sekundy.

① *Należy pamiętać, że całkowita moc wyjściowa obejmuje łączną moc wszystkich wyjść, w tym 6 portów USB-C, 2x porty USB-A i 1x wyjście DC.*

① *W przypadku baterii z D-Tap zalecamy nasz adapter [PATONA Premium 100W PD 3.0](#)*

C) Zakres dostawy

- 1x Wieloportowa ładowarka PATONA Premium PD450
- 1x kabel połączeniowy AC
- 3x PD100W kabel USB-C 50cm
- 3x PD100W kabel USB-C 100cm
- 1x Walizka transportowa
- 1x Kod QR do instrukcji obsługi

D) Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---|
| Materiał | Al-Alloy |
| Kolor | Czarny + zielony |
| Wejście zasilania | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (maks.) |
| Wyjście zasilania | 450W maks. |
| Protokoły ładowania | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, więcej |
| Wymiary | 165mm × 106mm × 47mm |
| Waga | 460g |
| Porty wyjściowe | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/Port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W maks./port) DC: 20V/20A (450W maks.) |

E) Instrukcje bezpieczeństwa

- Unikaj umieszczania produktu w środowiskach zawierających żrące chemikalia, ponieważ może to prowadzić do korozji.
- Jakość i stan produktu mogą ulec pogorszeniu w przypadku wystawienia go na działanie ekstremalnych temperatur, kurzu, wilgoci i podobnych niebezpiecznych warunków.
- Należy zachować ostrożność, aby zapobiec upuszczeniu, uderzeniu lub silnemu uderzeniu, ponieważ ten precyzyjny instrument jest wrażliwy na takie zdarzenia.
- Nieautoryzowany demontaż produktu spowoduje utratę gwarancji, ponieważ został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej konstrukcji.
- Gwarancja traci również ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania, a w takich przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty naprawy.

F) Gwarancja

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i/ lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwej instalacji, konserwacji, obsługi, modyfikacji lub użytkowania. Gwarancja obejmuje wyłącznie sam produkt, ponieważ producent nie ma wpływu na jego instalację i użytkowanie.



G) Utylizacja

Produkt należy utylizować po zakończeniu okresu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

HR ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Hvala što ste kupili naš proizvod. Pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

A) Przegľad produktu



B) Korištenje

- Svih šest USB-C priključaka može isporučiti maksimalnu snagu punjenja (PD) od 100 W svaki.
- Svaki od dva USB-A priključka može podržati maksimalnu izlaznu snagu punjenja od 18 W.
- Logika raspodjele energije nalaže da će se, ako ukupna izlazna snaga premaši 450 W, maksimalna potrošnja energije za šest USB-C priključaka smanjiti sa 100 W po priključku na 65 W po priključku. Ako ukupna potrošnja energije ostane iznad 450 W pri 65 W po priključku, maksimalni izlaz za šest USB-C priključaka dodatno će se smanjiti na 45 W po priključku.
- Za vraćanje maksimalne potrošnje od 100 W na USB-C priključcima kada je ukupna izlazna snaga punjača preopterećena, ili prekinite i ponovno učitajte ulaznu snagu ili rasteretite sve izlazne priključke na 3 sekunde.

① *Važno je napomenuti da ukupna izlazna snaga obuhvaća kombiniranu snagu svih izlaza, uključujući 6x USB-C portova, 2x USB-A porta i 1x DC izlaz.*

① *Za baterije s D-Tap preporučujemo naš [PATONA Premium 100W PD 3.0 adapter](#)*

C) Opseg isporuke

- 1x PATONA Premium PD450 višestruki punjač
- 1x AC priključni kabel
- 3x PD100W USB-C kabel 50 cm
- 3x PD100W USB-C kabel 100cm
- 1x transportni kofer
- 1x QR kod za priručnik

D) Tehničke specifikacije

| | |
|---------------------------|--|
| Materijal | Al-Aloj |
| Boja | Crna + zelena |
| Ulazna snaga | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (maks.) |
| Izlazna snaga | 450 W maks |
| Protokoli punjenja | FCP AFC SCP DRP Isprobajte SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, više |
| Dimenzije | 165 mm × 106 mm × 47 mm |
| Težina | 460g |
| Izlazni priključci | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100 W/ priključak) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W maks./priključak) DC: 20 V/20 A (maks. 450 W) |

E) Sigurnosne upute

- Izbjegavajte stavljanje proizvoda u okolinu koja sadrži korozivne kemikalije, jer može dovesti do korozije.
- Izlaganje ekstremnim temperaturama, prašini, vlazi i sličnim opasnim uvjetima može nepovoljno utjecati na kvalitetu i stanje proizvoda.
- Budite oprezni kako biste spriječili bilo kakvo ispuštanje, sudar ili jak udarac, budući da je ovaj precizni instrument osjetljiv na takve incidente.
- Neovlašteno rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo jer je dizajniran s preciznom strukturom.
- Jamstvo također poništava u slučaju nepravilne uporabe, au takvim slučajevima mogu se naplatiti dodatni troškovi popravka.

F) Jamstvo

Proizvođač nije odgovoran za materijalnu štetu i/ili osobnu ozljedu koja proizlazi iz nepravilne instalacije, održavanja, rada, modifikacije ili uporabe. Jamstvo pokriva samo sam proizvod, jer proizvođač nema utjecaja na montažu i korištenje proizvoda.



G) Raspolaganje

Proizvod na kraju njegovog životnog vijeka zbrinite u skladu s važećim zakonskim propisima.

SR ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Хвала што сте купили наш производ. Пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их за будућу употребу.

А) Преглед производа



В) Употреба

- Свих шест УСБ-Ц портава могу да испоруче максималну снагу пуњења (ПД) од 100 В сваки.
- Сваки од два УСБ-А порта може да подржи максималну снагу пуњења од 18 В.
- Логика дистрибуције енергије налаже да ако укупна излазна снага пређе 450В, максимална потрошња енергије за шест УСБ-Ц портава ће бити смањена са 100В по порту на 65В по порту. Ако укупна потрошња енергије остане изнад 450В при 65В по порту, максимални излаз за шест УСБ-Ц портава ће се даље смањити на 45В по порту.
- Да бисте вратили максималну потрошњу од 100 В на УСБ-Ц портавима када је укупна излазна снага пуњача преоптерећена, или искључите и поново учитајте улазну снагу или ослободите све излазне портове на 3 секунде.

① Важно је напоменути да укупна излазна снага обухвата комбиновану снагу свих излаза, која се састоји од 6к УСБ-Ц портова, 2к УСБ-А портова и 1к ДЦ излаза.

① За батерије са Д-Тап-ом препоручујемо наш [PATONA Premium 100W PD 3.0 адаптер](#)

С) Обим испоруке

- 1к ПАТОНА Премиум ПД450 мултипорт пуњач
- 1к АЦ прикључни кабл
- 3к ПД100В УСБ-Ц кабл 50цм
- 3к ПД100В УСБ-Ц кабл 100цм
- 1к Транспортна кутија
- 1к КР код за упутство

Д) Техничке спецификације

| | |
|------------------|---|
| Материјал | Ал-Легура |
| Боја | Црна + зелена |
| Улазна снага | 90В-240В, 50/60Хз, 5А (макс.) |
| Излазна снага | 450В Мак |
| Протоколи пуњења | ФЦП АФЦ СЦП ДРП Пробајте СРЦ ПД3.0 КЦ2.0/КЦ3.0/КЦ3.0+, више |
| Димензије | 165 мм × 106 мм × 47 мм |
| Тежина | 460г |
| Излазни портови | УСБ-Ц (1-6): 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100В макс./порт) УСБ-А (1-2): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (18В макс./порт) ДЦ: 20В/20А (450В макс.) |

E) Безбедносна упутства

- Избегавајте постављање производа у окружења која садрже корозивне хемикалије, јер то може довести до корозије.
- Квалитет и стање производа могу бити штетно погођени када су изложени екстремним температурама, прашини, влази и сличним опасним условима.
- Будите опрезни да спречите било какво испуштање, пад или јак удар, јер је овај прецизан инструмент осетљив на такве инциденте.
- Неовлашћено растављање производа поништава гаранцију, јер је дизајниран са прецизном структуром.
- Гаранција је такође неважећа због неправилне употребе и у таквим случајевима се могу наплатити додатни трошкови поправке.

F) Гаранција

Произвођач није одговоран за штету на имовини и/или личне повреде настале услед неправилне инсталације, одржавања, рада, модификације или употребе. Гаранција покрива само сам производ, пошто произвођач нема утицај на инсталацију и употребу производа.



G) Одлагање

Одложите производ на крају његовог радног века у складу са важећим законским прописима.

TR ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

A) Ürüne Genel Bakış



B) Kullanım

- Altı USB-C bağlantı noktasının tümü, her biri 100W maksimum güç dağıtımı (PD) şarj çıkışı sağlayabilir.
- İki USB-A bağlantı noktasının her biri maksimum 18W şarj çıkışını destekleyebilir.
- Güç dağıtım mantığı, toplam güç çıkışı 450W'ı aşarsa, altı USB-C bağlantı noktası için maksimum güç çekiminin bağlantı noktası başına 100W'tan bağlantı noktası başına 65W'a düşürüleceğini belirtir. Toplam güç çekimi port başına 65W'da 450W'ın üzerinde kalırsa, altı USB-C portu için maksimum çıkış port başına 45W'a düşecektir.
- Şarj cihazının toplam çıkış gücü aşırı yüklendiğinde USB-C bağlantı noktalarında 100W maksimum çekimi geri yüklemek için ya giriş gücünü kesip yeniden yükleyin ya da tüm çıkış bağlantı noktalarını 3 saniye boyunca boşaltın.

① *Toplam çıkış gücünün 6x USB-C portu, 2x USB-A portu ve 1x DC çıkışından oluşan tüm çıkışların birleşik gücünü kapsadığını unutmamak önemlidir.*

① *D-Tap girişli piller için [PATONA Premium 100W PD 3.0 adaptörümüzü](#) öneriyoruz*

C) Paket İçeriği

- 1x PATONA Premium PD450 Multiport Şarj Cihazı
- 1x AC bağlantı kablosu
- 3x PD100W USB-C kablosu 50cm
- 3x PD100W USB-C kablosu 100cm
- 1x Taşıma çantası
- 1x Kılavuz için QR kodu

D) Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Malzeme | Al-Alloy |
| Renk | Siyah + Yeşil |
| Güç girişi | 90V-240V, 50/60Hz, 5A (Maks) |
| Güç çıkışı | 450W Maksimum |
| Şarj protokolleri | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, daha fazlası |
| Boyutlar | 165mm × 106mm × 47mm |
| Ağırlık | 460g |
| Çıkış portları | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Maks/Port) USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Maks/Port) DC: 20V/20A (450W Maks) |

E) Güvenlik Talimatları

- Korozyona neden olabileceğinden, ürünü aşındırıcı kimyasallar içeren ortamlara yerleştirmekten kaçının.
- Ürünün kalitesi ve durumu aşırı sıcaklıklara, toza, neme ve benzeri tehlikeli koşullara maruz kaldığında olumsuz etkilenebilir.
- Bu hassas cihaz bu tür olaylara karşı hassas olduğundan, herhangi bir düşme, çarpma veya ağır darbeyi önlemek için dikkatli olun.
- Hassas bir yapıda tasarlandığından, ürünün izinsiz olarak sökülmesi garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Garanti, yanlış kullanım için de geçersizdir ve bu gibi durumlarda ek onarım masrafları talep edilebilir.

F) Garanti Koşulları

Üretici, yanlış kurulum, bakım, çalıştırma, modifikasyon veya kullanımdan kaynaklanan maddi hasar ve/veya kişisel yaralanmalardan sorumlu değildir. Garanti sadece ürünün kendisini kapsar, çünkü üreticinin ürünün kurulumu ve kullanımını üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


G) İmha

Ürünü kullanım ömrünün sonunda geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

UA ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Дякуємо за придбання нашого продукту. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

A) Огляд продукту

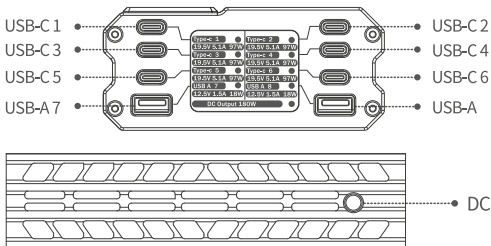

B) Використання

- Усі шість портів USB-C здатні забезпечити максимальну вихідну потужність заряджання (PD) 100 Вт кожен.
- Два порти USB-A підтримують максимальну вихідну потужність заряджання 18 Вт кожен.
- Логіка розподілу потужності передбачає, що якщо загальна вихідна потужність перевищує 450 Вт, максимальна споживана потужність для шести портів USB-C зменшиться зі 100 Вт на порт до 65 Вт на порт. Якщо загальна споживана потужність залишається вище 450 Вт при 65 Вт на порт, максимальна вихідна потужність для шести портів USB-C ще більше зменшиться до 45 Вт на порт.
- Щоб відновити максимальне споживання 100 Вт на портах USB-C, коли загальна вихідна потужність зарядного пристрою перевантажена, або вимкніть і перезавантажите вхідне

живлення, або розвантажте всі вихідні порти на 3 секунди.

① *Важливо зазначити, що загальна вихідна потужність охоплює сумарну потужність усіх виходів, зокрема 6 портів USB-C, 2 порти USB-A та 1 вихід постійного струму.*

① *Для акумуляторів з D-Тар ми рекомендуємо наш адаптер [PATONA Premium 100W PD 3.0](#)*

C) Комплект поставки

- 1x багатоportовий зарядний пристрій PATONA Premium PD450
- 1x з'єднувальний кабель змінного струму
- 3x PD100W USB-C кабель 50см
- 3x PD100W USB-C кабель 100см
- 1x Транспортний чохол
- 1x QR-код до інструкції

D) Технічні характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Матеріал | Al-Alloy |
| Колір | Чорний + зелений |
| Вхідна потужність | 90В-240В, 50/60Гц, 5А (макс) |
| Вихідна потужність | 450 Вт макс |
| Протоколи зарядки | FCP AFC SCP DRP Спробувати SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/QC3.0+, більше |
| Розміри | 165мм × 106мм × 47мм |
| Вага | 460g |
| Вихідні порти | USB-C (1-6): 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (макс. 100 Вт/порт) USB-A (1-2): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (18 Вт макс/порт) DC: 20В/20А (макс. 450 Вт) |

Е) Інструкції з безпеки

- Уникайте розміщення виробу в середовищах, що містять агресивні хімічні речовини, оскільки це може призвести до корозії.
- Вплив екстремальних температур, пилу, вологи та інших подібних небезпечних умов може негативно вплинути на якість і стан виробу.
- Будьте обережні, щоб запобігти падінню, розбиттю або сильним ударам, оскільки цей точний прилад чутливий до таких інцидентів.
- Несанкціоноване розбирання виробу призведе до анулювання гарантії, оскільки він має прецизійну конструкцію.
- Гарантія також анулюється в разі неналежного використання, і в таких випадках можуть стягуватися додаткові витрати на ремонт.

Ф) Гарантія

Виробник не несе відповідальності за пошкодження майна та/або тілесні ушкодження, спричинені неправильним встановленням, обслуговуванням, експлуатацією, модифікацією або використанням. Гарантія поширюється лише на сам виріб, оскільки виробник не має жодного впливу на встановлення та використання виробу.


Г) Утилізація

Після закінчення терміну служби утилізуйте виріб відповідно до чинного законодавства.

RS ► PATONA Premium PD450W Multiport Charger

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

А) Обзор продукта

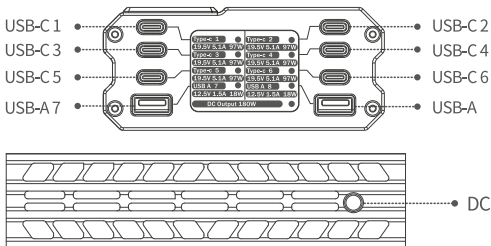

В) Использование

- Все шесть портов USB-C способны обеспечить максимальную мощность зарядки (PD) 100 Вт каждый.
- Два порта USB-A поддерживают максимальную мощность зарядки 18 Вт каждый.
- Согласно логике распределения питания, если общая выходная мощность превышает 450 Вт, максимальная мощность, потребляемая шестью портами USB-C, будет снижена со 100 Вт на порт до 65 Вт на порт. Если общая потребляемая мощность остается выше 450 Вт при 65 Вт на порт, максимальная мощность для шести портов USB-C снизится до 45 Вт на порт.
- Чтобы восстановить максимальную мощность 100 Вт на портах USB-C, когда общая выходная мощность зарядного устройства превышена, либо отключите и снова подайте

входное питание, либо разгрузите все выходные порты на 3 секунды.

① *Важно отметить, что общая выходная мощность включает в себя суммарную мощность всех выходов, в том числе 6 портов USB-C, 2 порта USB-A и 1 выход постоянного тока.*

① *Для аккумуляторов с D-Тар мы рекомендуем наш адаптер [PATONA Premium 100W PD 3.0](#).*

C) Комплект поставки

- 1x Многопортовое зарядное устройство PATONA Premium PD450
- 1x кабель для подключения к сети переменного тока
- 3x PD100W USB-C кабель 50 см
- 3x PD100W USB-C кабель 100 см
- 1x Чехол для транспортировки
- 1x QR-код к руководству

D) Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Материал | Al-Alloy |
| Цвет | Черный + зеленый |
| Вход питания | 90В-240В, 50/60Гц, 5А (макс.) |
| Выход питания | 450 Вт Макс |
| Протоколы зарядки | FCP AFC SCP DRP Try SRC PD3.0 QC2.0/QC3.0/ QC3.0+, больше |
| Размеры | 165 мм × 106 мм × 47 мм |
| Вес | 460g |
| Выходные порты | USB-C (1-6): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max/порт). USB-A (1-2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max/Port) DC: 20V/20A (450W Max) |

Е) Инструкции по безопасности

- Не помещайте устройство в среду, содержащую агрессивные химические вещества, так как это может привести к коррозии.
- Качество и состояние изделия могут ухудшиться при воздействии экстремальных температур, пыли, влаги и подобных опасных условий.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте падений, ударов или сильных ударов, так как этот точный прибор чувствителен к подобным происшествиям.
- Несанкционированная разборка изделия приведет к аннулированию гарантии, поскольку оно имеет прецизионную конструкцию.
- Гарантия также аннулируется при неправильном использовании, и в таких случаях может потребоваться дополнительная плата за ремонт.

Ф) Гарантия

Производитель не несет ответственности за материальный ущерб и/или травмы, полученные в результате неправильной установки, обслуживания, эксплуатации, модификации или использования. Гарантия распространяется только на само изделие, поскольку производитель не оказывает никакого влияния на установку и использование изделия.

Г) Утилизация

Утилизируйте изделие по окончании срока службы в соответствии с действующими правовыми нормами.




Version: 08022024

Article: 1731

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Made in China

PATONA PRODUCTS ARE MADE WITH 

PATONA is a registered quality brand from Germany.